


Описание

Шнур волоконно-оптический соединительный применяется для коммутации в оптических кроссах и подключения активного сетевого оборудования.

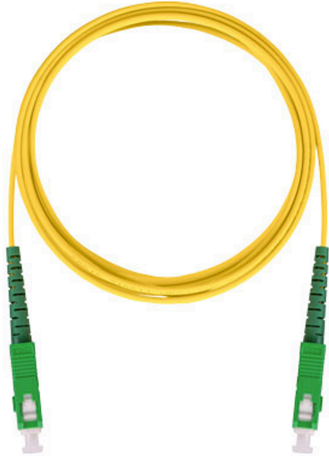

Характеристики

Исполнение	одинарный
Тип шнура	соединительный
Длина, м	10
Цвет	желтый
Вносимые потери, дБ	≤ 0,3
Возвратные потери, дБ	≥ 60
Упаковка	пакет
Масса, кг	0.07099999999999999
Масса в упаковке, кг	0.075
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	-
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,20 x 0,18 x 0,01
Объем упаковки, м ³	0.0004
Линия	Суприм
Тип исполнения	нГ(А)-HF
Тип волокон	SM 9/125 OS2
Наружный диаметр, мм	3
Рабочая температура, °C	-40...+60
Тип разъема	SC/APC-SC/APC

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ШОС-91н3.SCA.SCA.100	Шнур оптический соединительный, одинарный, одномодовый SM 9/125 OS2, SC/APC-SC/APC, LSZH нГ(А)-HF, 10 м