


## Описание

Применяется в кабельной канализации, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах при опасности повреждения грызунами. Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх модуля накладывается броня из гофрированной стальной ленты. Свободное пространство под гофрированной лентой заполнено гидрофобным гелем. В оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функции силовых элементов. Оболочка: полимерная композиция, не распространяющая горение, не содержащая галогенов, с низким дымовыделением. Оболочка кабеля изготавливается черного цвета стойкой к ультрафиолетовому излучению. Информация о расцветке волокон в кабеле, их типе и расположении в трубах не стандартизована и указывается производителем в паспорте кабеля.

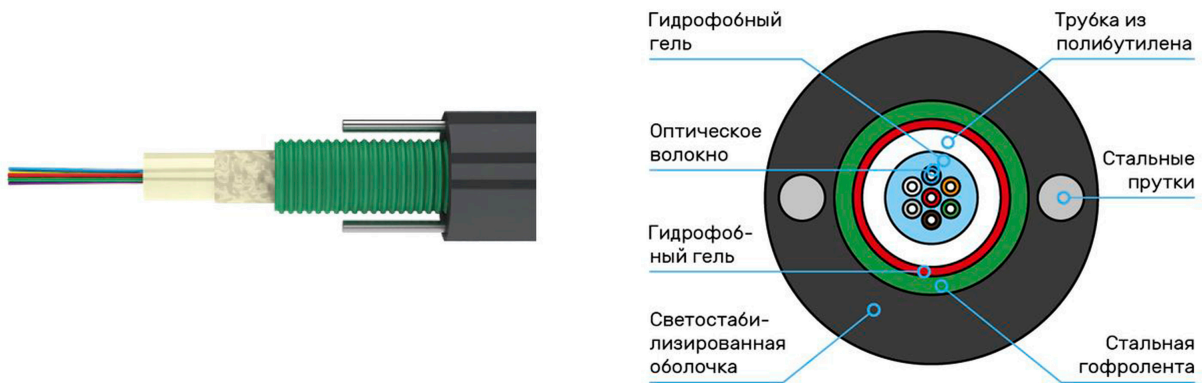

## Характеристики

Тип товара	Кабель оптический
Линия	Суприм
Применение	в канализацию
Модульность	одномодульный
Количество модулей	1
Раскладка волокон	1x12
Тип исполнения	нг(А)-HF
Тип волокон	SM 9/125 OS2
Количество волокон	12
Растягивающая нагрузка, кН	2,7
Раздавливающая нагрузка, кН/см	0,5
Наружный диаметр, мм	8.5
Радиус изгиба	≥ 15 диаметров кабеля
Диаметр буфера, мкм	250
Силовой элемент	стальная проволока
Наличие брони	гофроброня
Влагозащита	есть
Цвет оболочки	черный
Погонная масса, кг/км	70,7
Рабочая температура, °C	-60...+70
Температура монтажа, °C	-30...+50
Температура хранения, °C	-50...+50
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 54429-2011, ANSI/TIA-568-C.2, ИСО/МЭК 11801
Упаковка	барaban

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ТОЛ-МН.12.7.27.19	Волоконно-оптический кабель для канализации, легкий, универсальный, гофроброня, с/э - проволока, SM 9/125 OS2, 12B, LSZH нг(А)-HF, 2,7кН, черный

## Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)

[Сертификат пожарной безопасности](#)

[Цветовая маркировка оптических волокон](#)