


## Описание

Применяется для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной), в кабельных лотках, в кабельных каналах, а также для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках. Подходит для задувки в ЗПТ (защитные полиэтиленовые трубы). Кабель содержит пучок оптических волокон в буферном покрытии, на который наложен слой упрочняющих нитей. Оболочка: полимерная композиция, не распространяющая горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения. Информация о расцветке волокон в кабеле, их типе и расположении в трубах указана в паспорте кабеля.

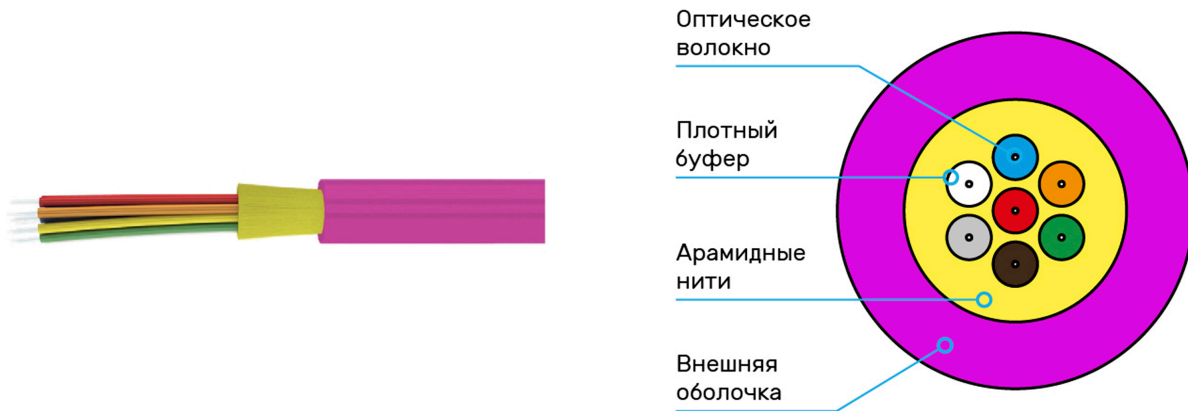

## Характеристики

Тип товара	Кабель оптический
Линия	Суприм
Применение	внутриобъектовый, распределительный
Модульность	одномодульный
Количество модулей	1
Раскладка волокон	1x24
Тип исполнения	нг(А)-LSLTx
Тип волокон	ММ 50/125 OM4
Количество волокон	24
Растягивающая нагрузка, кН	0,8
Раздавливающая нагрузка, кН/см	0.1
Наружный диаметр, мм	8.4
Радиус изгиба	≥ 10 диаметров кабеля
Диаметр буфера, мкм	900
Силовой элемент	арамидные нити
Диэлектрический	да
Цвет оболочки	пурпурный (МАДЖЕНТА)
Погонная масса, кг/км	74.8
Рабочая температура, °C	-10...+50
Температура монтажа, °C	-10...+50
Температура хранения, °C	-50...+50
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 54429-2011, ANSI/TIA-568-C.2, ИСО/МЭК 11801
Упаковка	барабан

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ОБР-ВХ.24.4.8.64	Волоконно-оптический внутриобъектовый кабель Distribution, плотный буфер, ММ 50/125 OM4, 24В, нг(А)-LSLTx, цвет пурпурный (МАДЖЕНТА)

## Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)

[Сертификат пожарной безопасности](#)

[Цветовая маркировка оптических волокон](#)