


Описание

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разводки кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных компонентов сети друг к другу коммутационными шнурами. Коммутационные панели оснащены системой Навигатор, которая позволяет быстро найти соответствие коммуникационной розетки на рабочем месте – номеру порта на патч-панели и убедиться в исправности кабеля горизонтальной подсистемы, в отличие от использования тонового генератора, когда приходится разделять связанные кабели из-за слабого сигнала.

Поддерживаемые приложения: 10GBASE-T Ethernet, 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet

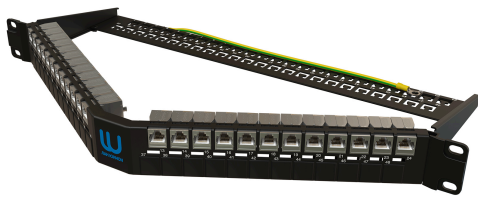

Характеристики

Упаковка	коробка
Масса, кг	1.3
Масса в упаковке, кг	1.4
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	482,6 x 44,5 x 280
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,29 x 0,07 x 0,09
Тип товара	Панели коммутационные
Линия	Премиум
Тип панели	укомплектованная
Категория	6А (Класс Ea)
Конструкция	экранированная (STP)
Количество портов	24
Форм-фактор	1U
Тип разъема	RJ-45 (8P8C)
Система Навигатор	есть
Тип инструмента	110 / Крона
Угол заделки	180°
Материал контактов	фосфористая бронза
Покрытие контактов	золото
Толщина покрытия контактов, мкм/μ"	1,27/50
Количество переключений	≥ 750
Стандарт разводки	T568B и T568A
Материал IDC контактов	фосфористая бронза
Покрытие IDC контактов	олово
Материал корпуса	сталь 1.6 мм
Кабельный организатор	есть

Маркировка портов	есть
Монтаж	19
Допустимый диаметр проводников	26-22 AWG (0,40-0,65)
Глубина в стойке, без/с организатором, мм	30/280
Рабочая температура, °С	-10...+60
Сила тока, А	≤ 1,5
Контактное сопротивление, МОм	20
Сопротивление изоляции, МОм	500
Электрическая прочность диэлектрика	1000 В RMS, 60 Гц/1 мин
Объем упаковки, м ³	0.001

Комплектация

Панель коммутационная наборная UTP/STP, 48 розеток, угловая, 19", 1U	1	шт.
Кабельный организатор	1	шт.
Провод заземления	1	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Хомут-липучка (200мм)	4	шт.
Стяжка кабельная нейлоновая (100мм)	50	шт.
Идентификатор категории 6А	1	шт.
Модуль коммутационный типа Keystone Навигатор, STP, Кат.6А, 180°, самозажимной	24	шт.
Вставка-заглушка типа Keystone, цвет черный	24	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ПКН-6АН.24Э.А1Р	Панель коммутационная Навигатор, укомплектованная STP, Кат.6А, 180°, 24 порта, угловая, 19", 1U, с кабельным организатором

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)