


## Описание

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разводки кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных компонентов сети друг к другу коммутационными шнурами.

Поддерживаемые приложения: 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet

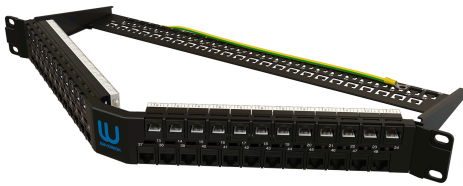

## Характеристики

Упаковка	коробка
Масса, кг	1.1
Масса в упаковке, кг	1.2
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	482,6 x 44,5 x 280
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,29 x 0,07 x 0,09
Тип товара	Панели коммутационные
РоЕ	соответствует стандарту
Линия	Суприм
Тип панели	укомплектованная
Категория	6 (Класс E)
Конструкция	неэкранированная (UTP)
Количество портов	48
Форм-фактор	1U
Тип разъема	RJ-45 (8P8C)
Тип инструмента	110 / Крона
Угол заделки	180°
Материал контактов	фосфористая бронза
Покрытие контактов	золото
Толщина покрытия контактов, мкм/μ"	1,27/50
Количество переключений	≥ 750
Стандарт разводки	T568B и T568A
Материал IDC контактов	фосфористая бронза
Покрытие IDC контактов	олово
Материал корпуса	сталь 1.6 мм
Кабельный организатор	есть

Маркировка портов	есть
Монтаж	19"
Допустимый диаметр проводников	26-22 AWG (0,40-0,65)
Глубина в стойке, без/с организатором, мм	30/280
Рабочая температура, °C	-10...+60
Сила тока, А	≤ 1,5
Контактное сопротивление, МОм	20
Сопротивление изоляции, МОм	500
Электрическая прочность диэлектрика	1000 В RMS, 60 Гц/1 мин
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.001

## Комплектация

Панель коммутационная наборная UTP/STP, 48 розеток, угловая, 19", 1U	1	шт.
Кабельный организатор	1	шт.
Провод заземления	1	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Хомут-липучка (200мм)	4	шт.
Стяжка кабельная нейлоновая (100мм)	50	шт.
Идентификатор категории 6	1	шт.
Модуль коммутационный типа Keystone, UTP, Кат.6, 180°, цвет черный	48	шт.

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ПКН-6.48.A1P	Панель коммутационная укомплектованная, UTP, Кат.6, 180°, 48 портов, угловая, 19", 1U, с кабельным организатором

## Документы, инструкции и сертификаты

### [Сертификат соответствия](#)