


Описание

Шнур волоконно-оптический соединительный применяется для коммутации в оптических кроссах и подключения активного сетевого оборудования.

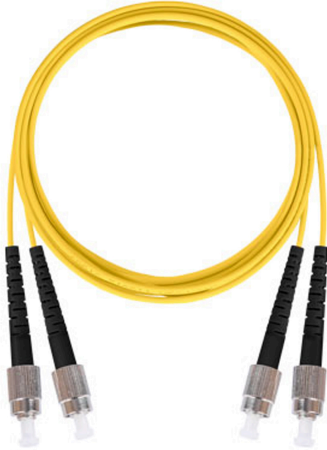

Характеристики

Упаковка	пакет
Масса, кг	0.035
Масса в упаковке, кг	0.039000000000000001
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	-
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,20 x 0,18 x 0,01
Тип товара	Шнуры оптические коммутационные
Линия	Суприм
Тип исполнения	нг(А)-HF
Тип волокон	SM 9/125 OS2
Тип разъема	FC/UPC-FC/UPC
Исполнение	двойной
Тип шнура	соединительный
Длина, м	1
Наружный диаметр, мм	2x3
Цвет	желтый
Рабочая температура, °C	-40...+60
Вносимые потери, дБ	≤ 0,2
Возвратные потери, дБ	≥ 50
Объем упаковки, м ³	0.0004

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ШОС-92н3.FCU.FCU.10	Шнур оптический соединительный, двойной, одномодовый SM 9/125 OS2, FC/UPC-FC/UPC, LSZH нг(А)-HF, 1 м

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)