


Описание

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разводки кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных компонентов сети друг к другу коммутационными шнурами.

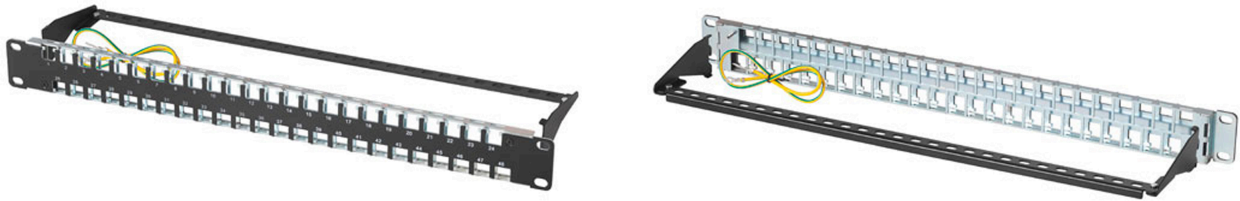

Характеристики

Оборудование высокой плотности	да
Линия	Суприм
Тип панели	наборная
Категория	универсальная
Конструкция	универсальная
Форм-фактор	1U
Материал корпуса	сталь 1.6 мм
Кабельный организатор	есть
Маркировка портов	есть
Монтаж	19
Глубина в стойке, без/с организатором, мм	30/101
Рабочая температура, °C	-10...+60
Упаковка	коробка
Масса, кг	0.55
Масса в упаковке, кг	0.65
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	44,5 x 482,6 x 101
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,50 x 0,13 x 0,06
Объем упаковки, м ³	0.004

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ПКН-48У.1Р	Панель коммутационная, наборная, универсальная UTP/STP, 48 розеток, 19", 1U, с кабельным организатором